




Kull-Anschluss-Wende-System

Dieser Kull-Patent-Wendenippel mit Innensechskant ermöglicht eine variable Montage - egal ob bauseitig ein Innen- oder Außengewinde - 1/2" oder 3/4" vorhanden ist.

Montage ohne Zange:

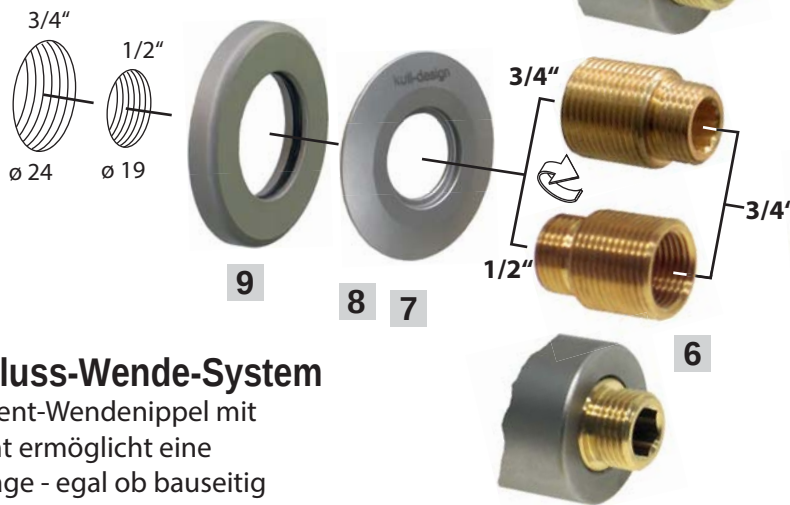

Kull-Tipp: Montage:

Drehen Sie Pos 1 + 2 + 3 heraus und stecken einen 12er Imbus ein, nun haben Sie einen Hebel und können mit wenig Kraftaufwand bequem den Hahn montieren... **ohne Kratzer!**

Inbetriebnahme:

Ventile und Rohre fachmännisch eindichten und vor der Fertigmontage alle Leitungen intensiv durchspülen, um Schmutz und andere Verunreinigungen heraus-

zuspülen, die die Funktion des Ventils beeinträchtigen können, erst danach den Wasserhahn zudrehen.

Vorsorgemaßnahme vor dem ersten Frost:

Alle Wasserhähne komplett mit der Wasserleitung entleeren und geöffnet lassen!
Egal ob Metall oder Kunststoff, dieses Material ist nicht elastisch genug und kann - wenn Wasser gefriert - Risse bekommen.

- 1 Schraube M4
- 2 Pin-Drehgriff (45.075)
- 3 Innenoberteil (45.070)
- 4 Grundkörper (Montage Innen mit -Imbus)
- 5 "Click" Dichtung (22506)
- 6 Wende-Nippel 1/2" x 3/4" (45.053)
- 7 Wandrosette zum unterlegen (45.101E-1/2")
- 8 Wandrosette zum unterlegen (45.101E-3/4")
- 9 Wandrosette mit Klemmring (45.080)

Wiederinbetriebnahme im Frühjahr:

Vor dem Schließen oder Ein- bauen der Ventile sollten Sie erst Ihre Grundleitung durchspülen, um eventuelle Verunreinigungen wie Rost oder andere Partikel aus der Leitung zu entfernen, danach die Ventile schließen und auf Funktion und Dichtheit prüfen.
Wir wünschen Ihnen lange Freude an dem Kull-Produkt.

Änderungen in Technik und Design vorbehalten.