


Pool- & Gartendusche

Art.-Nr: 40.656

Edelstahl matt

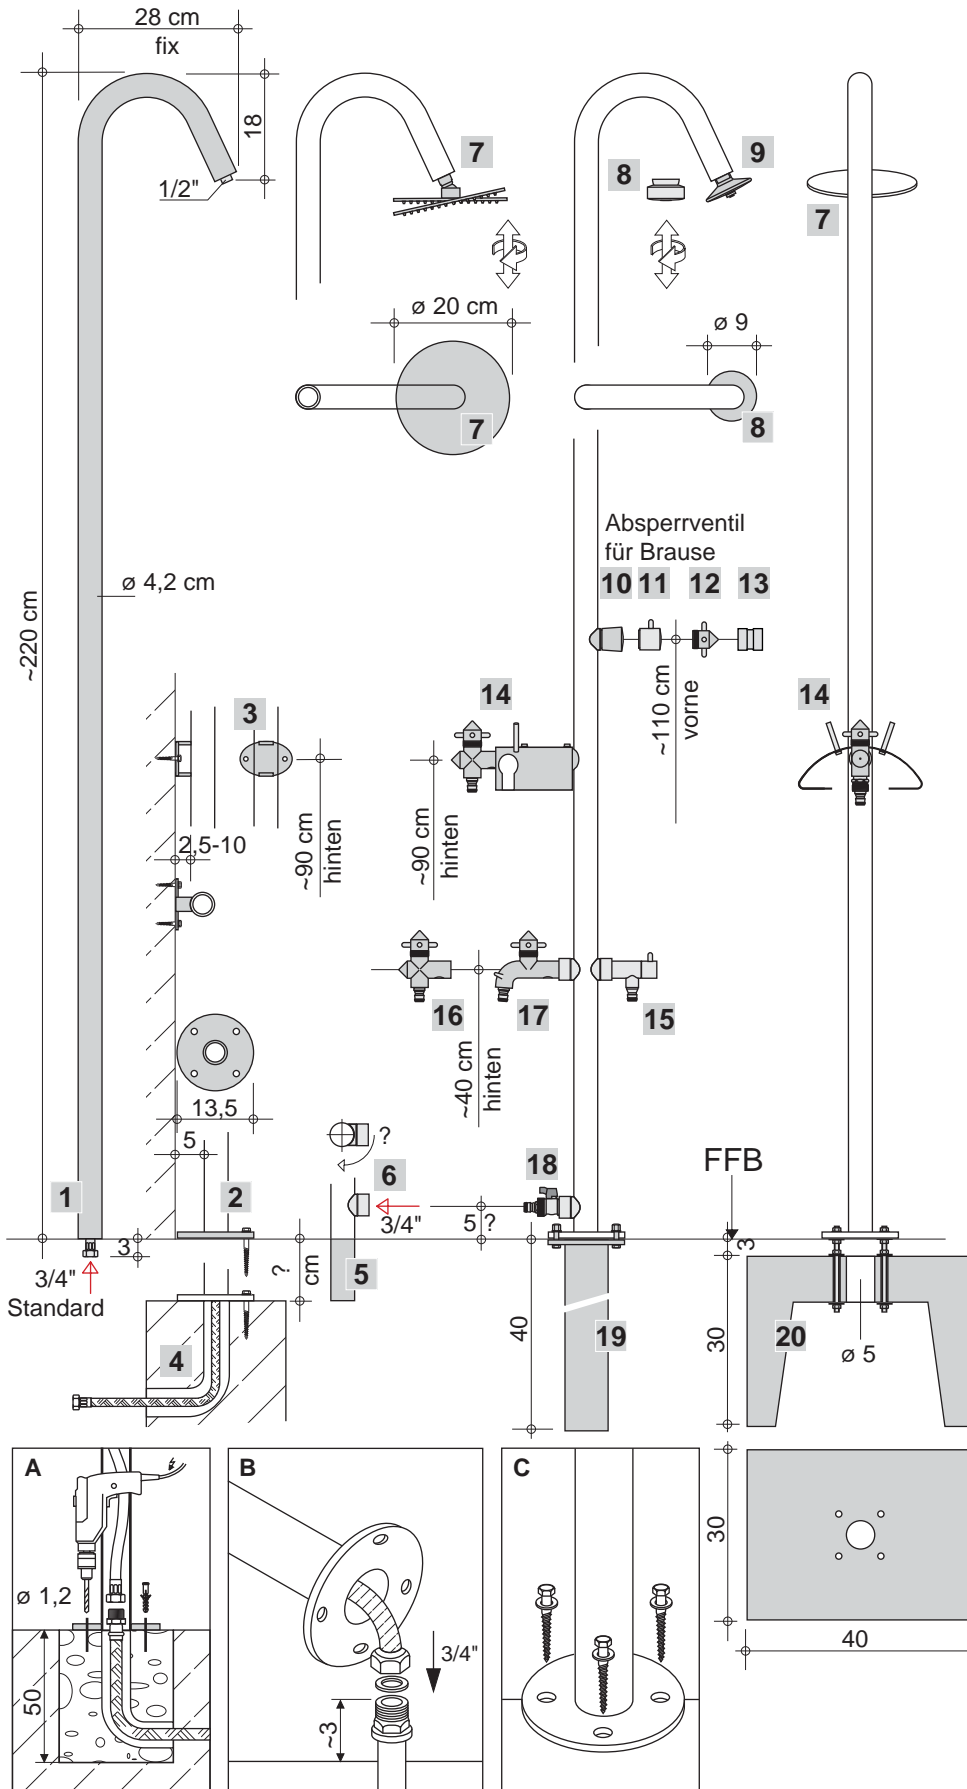

- 1 Dusche-Bogen** Art.-Nr. 40.656
Grundelement mit eingebautem Ventil
-ohne Drehgriff- B: 4,2 H: 220,0 T: 28,0 cm
- 2 Boden-Platte** Art.-Nr. 40.665-42
mit 4 Schrauben 8x80 mm
B: 13,5 H: 1,0 T: 13,5 cm
- 3 Wand-Befestigung** Art.-Nr. 40.666
mit 2 Schrauben 6x40 mm
B: 7,0 H: 4,5 T: (2,5 cm oder nach Angabe)
- 4 Anschluss Schlauch 3/4"** Art.-Nr. 45.065
länger - nach Angabe -
- 5 Dusche-Rohr länger** Art.-Nr. 40.664
je ca. 10 cm
- 6 Anschluss seitlich** Art.-Nr. 40.649
3/4" Anschluss hinten oder seitlich
- 7 Brause-Regenteller** Art.-Nr. 40.654
ø 20 cm -schwenkbar-antikalkknoppen-
- 8 Brause-eingebaut** Art.-Nr. 40.807
ø 6 cm, -schwenkbar-antikalkknoppen-
- 9 Brause-Teller** Art.-Nr. 40.572
ø 9 cm
- 10 Rund-Drehgriff** Art.-Nr. 45.076
mit 1/2" Keramikventil (90° voll geöffnet)
- 11 Pin-Drehgriff** Art.-Nr. 45.075
mit Keramikeinsatz 1/2"
- 12 Kreuz-Drehgriff** Art.-Nr. DG22552-E
mit 1/2" Spindelventil
- 13 Selbstschluss-Ventil** Art.-Nr. 45.039
eingebaut, antasten 20 Sec. Wasser
schaltet dann automatisch ruckfrei ab.
- 14 Konsole mit Hahn** Art.-Nr. 40.655
für ca. 20 mtr 1/2" Schlauch
B: 21,5 H: 15,0 T: 23,0 cm
- 15 Pin-Wasserhahn** Art.-Nr. 40.648-6
angebaut T: 10 cm
- 16 Wasserhahn für** Art.-Nr. 40.648-2
Gartenschlauch & Gießkanne, T: 10 cm
- 17 Wasserhahn für** Art.-Nr. 40.648-3
Gartenschlauch & Gießkanne, T: 8,5 cm
- 18 Absperrventil klein** Art.-Nr. 40.648-4
für Gartenschlauch, T: 7 cm
- 19 Erd-Sockel -Stahl-** Art.-Nr. 40.784
Edelstahl-schwarz B: 13,5 H: 40 cm
- 20 Erd-Sockel -Beton-** Art.-Nr. 40.414-44
mit Bohrungen und Stellschrauben
B: 40,0 H: 30,0 T: 30,0 cm *sehr Standfest*

Standard-Anschluss:

Der flexible Panzer-Schlauch mit der 3/4" Überwurfmutter ragt unten am Brauserohr ca. 3 cm raus. Dieser wendet sich nach der Montage innen hoch. Der bauseitige 3/4" Anschluss sollte ca. 3 cm über den Sockel vorstehen! (Schlauch unten auf Wunsch länger Art.-Nr.: 45.065)