kull DESIGN steelArt-manufacture

Standwasserhahn
Art.-Nr: 40.688

Edelstahl matt satiniert...

für Wasserstellen mit ästhetisch - anspruchsvoller Gestaltung...

langlebig... wertbeständig...

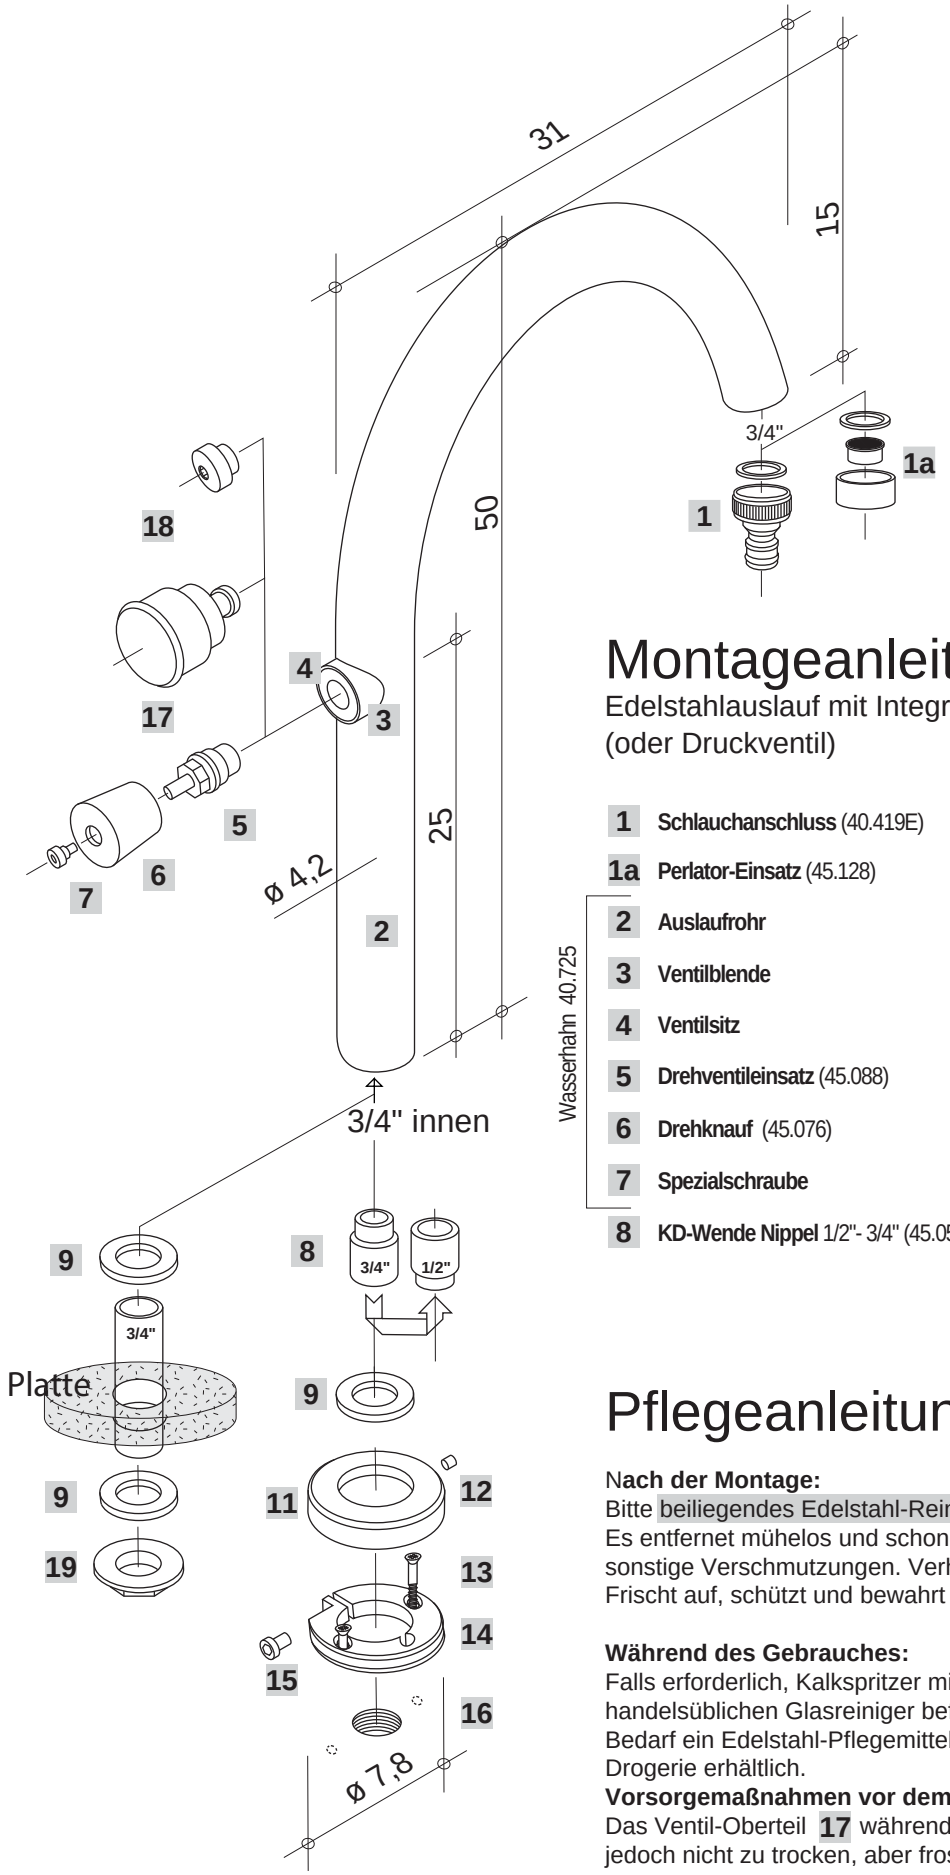

Montageanleitung

Edelstahlauslauf mit Integriertem Drehventil
(oder Druckventil)

Wasserhahn 40.725

- **1** **Schlauchanschluss** (40.419E)
- **1a** **Perlator-Einsatz** (45.128)
- **2** **Auslaufrohr**
- **3** **Ventilblende**
- **4** **Ventilsitz**
- **5** **Drehventileinsatz** (45.088)
- **6** **Drehknauf** (45.076)
- **7** **Spezialschraube**
- **8** **KD-Wende Nippel** 1/2"- 3/4" (45.053)
- **9** **Gummi-Scheibe** (45.125)

Rosette 45.063

- **11** **Abdeckrosette ø 78 mm**
- **12** **Sicherungsschraube M4 x 4**
- **13** **Befestigungsschrauben 6 x 50**
- **14** **Klemmring (Lochkreis 58 mm)**
- **15** **Imbusschraube M5 x 20**
- **16** **Anschluss-Gewinde 1/2" oder 3/4"**
- **17** **Selbstschlussventil-Einsatz** (45.039-2)
- **18** **Verschlusskappe** (DG22575-E)
  Auf Wunsch für Winterzeit (Optik)
- **19** **Mutter mit Flansch** 3/4" (45.058)

Pflegeanleitung

Nach der Montage:
Bitte beiliegendes Edelstahl-Reinigungstuch verwenden.
Es entfernet mühelos und schonend Flecken, Fett, Fingerabdrücke und sonstige Verschmutzungen. Verhindert Wasserflecken und Korrosion. Frischt auf, schützt und bewahrt den Glanz.

Während des Gebrauches:
Falls erforderlich, Kalkspritzer mit einem handelsüblichen Glasreiniger befreien. Für dauerhafte Werterhaltung bei Bedarf ein Edelstahl-Pflegemittel verwenden, dies ist bei uns oder in jeder Drogerie erhältlich.
Vorsorgemaßnahmen vor dem ersten Frost:
Das Ventil-Oberteil **17** während der Wintermonate ausbauen und kühl jedoch nicht zu trocken, aber frostfrei lagern. (z.B. in einer Plastiktüte)

© Kull Schmiede+Design GmbH · Molzaustraße 6 · D-76646 Bruchsal · www.kull-design.com · Tel: +49 (0)7251.9730-0