

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch auf Anfrage möglich

Bitte beachten Sie:

Die hier angegebenen Maße und Positionen des Zubehörs (diese sind durch Klammern gekennzeichnet) sollen der Orientierung dienen.

Sie sind jedoch frei wählbar.

Bitte geben Sie daher bei Bestellung die von Ihnen gewünschten Maße und Positionen an.

Werden keine Angaben gemacht, so fertigen wir in den obigen Beispielmaßen.

Zubehör (siehe Webseite):

Speier:

- | | | |
|---|--------|------------------|
| 1 | 40.419 | Schluchanschluss |
| 2 | 45.128 | Perlator |

Wasserhähne:


- | | | |
|---|--------|-------------------|
| 3 | 40.620 | Design-Wasserhahn |
| 4 | 40.676 | Design-Wasserhahn |

Sonstiges:

- | | | |
|---|--------|----------------------|
| 5 | 45.039 | Selbstschlussstaster |
| 6 | 40.300 | Zusatzhahn 3/4" |

Für Informationen zur Montage:
siehe nachfolgende Seite

Standard-Anschluss

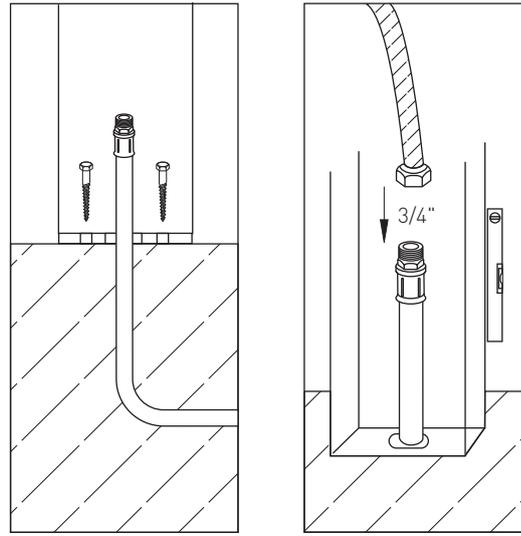

Verschrauben Sie die Brunnenstele mittels der mitgelieferten Schrauben sicher auf dem vorbereiteten Untergrund.

Der Schlauch mit der $\frac{3}{4}$ " Überwurfmutter hängt lose im Innern der Brunnenstele.

Aus dem Sockel sollte der (möglichst flexible) Anschluss etwa 15 cm hervorstehen.

Nun lassen sich die Schläuche leicht verbinden.

Hierbei sollte darauf geachtet werden, die Verbindung beispielsweise mit Teflonband abzudichten.

Um die Montage zu vollenden schließen Sie einfach die Revisionsklappe.