


Art.-Nr.: **DG12000** Wasserzapfsäule

Art.-Nr.: **DG12300** Becken

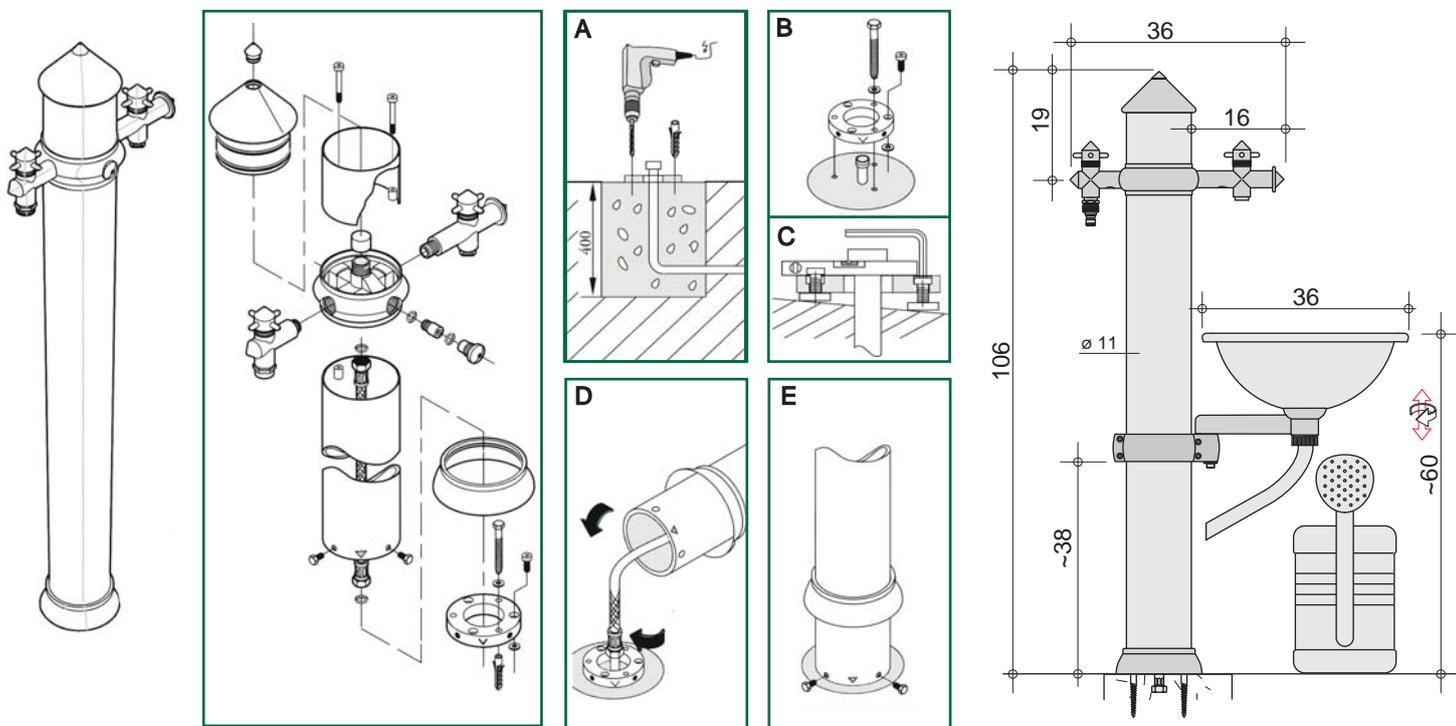

GartArt Tipp:

Zuleitung:

Der flexible Panzer-Schlauch mit der 1/2" Überwurfmutter ragt unten ca. 3 cm raus. Dieser wendet sich nach der Montage innen hoch. Der bauseitige Anschluss sollte ca. 3 cm über den Sockel vorstehen!

Empfohlen wird eine Zuleitung von DN 20 an einem entsprechend dimensionierten Hausanschluß. Sollte der Versorgungsdruck kleiner 3 bar oder die Zuleitung länger als 25m sein, empfehlen wir einen Anschluß von DN 25.

Montage:

Ventile und Rohre fachmännisch eindichten und vor der Fertigmontage alle Leitungen intensiv zuspülen, die die Funktion der Ventile beeinträchtigen können, erst danach den Wasserhahn zudrehen.

Vorsorgemaßnahme vor dem ersten Frost:

Alle Wasserhähne komplett mit den Leitung entleeren.

Wiederinbetriebnahme im Frühjahr:

Vor dem Schließen der Ventile sollten Sie erst Ihre Grundleitung durchspülen, um eventuelle Verunreinigungen wie Rost oder andere Partikel aus der Leitung zu entfernen, danach die Ventile schließen und auf Funktion und Dichtheit prüfen.

Technische Auskunft erhalten Sie in unseren Montageanleitungen, Ihrem Händler oder Installateur.