

Art. Nr.: **22493**

O-Ring ø 24,5 x 3,0 mm

1,40 € (inkl. MwSt. zzgl. Versand)


Maße: B=, H=, T= cm. Gewicht: 0.01 kg

O-Ring für Wartung und leichtgängiges Schieben.

Tipp:

Damit das Anschließen eines Gartenschlauches besonders leicht funktioniert, können Sie O-Ringe mit Vaseline oder Silikonfett gleitfähig halten!

EPDM 70 O-Ringe sind hergestellt aus EPDM-Gummi mit einem Haertegrad von 70 Shore A. Die O-Ringe werden ueberwiegend verwendet fuer hydraulischen Anwendungen und Abdichtungen. O-Ringe werden zur Abdichtung ruhender Teile (statische Anwendung) gegen flüssige Medien eingesetzt, z.B. Flansch- und Deckelabdichtungen, Rohrverschraubungen und Hydraulikzylinder. Unter bestimmten Voraussetzungen können O-Ringe auch bei hin- und hergehenden, rotierenden und überlagerten Schraubenbewegungen eingesetzt werden (dynamische Anwendung). O-Ringe werden in zahlreichen Branchen, wie z.B. in der Hydraulik, Pneumatik, Vakumanwendungen, Armaturenindustrie, Automobilindustrie sowie im Anlagen- und Maschinenbau eingesetzt.

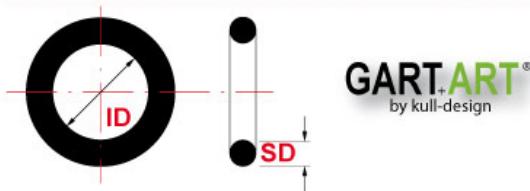

GART⁺ART[®]
by kull-design

■ Passende Ergänzungen



Achse
22491
■ € 22,60

Segerring
22492
■ € 5,70