

kull
DESIGN

GARTART[®]
by kull-design

Sicherungs- Armaturenkombination für Schlauchanschlüsse Art.-Nr.: 40.840

DIN EN 1717

Europaweiter Schutz des Trinkwassers
vor Verunreinigungen durch Rückfließen.
(Technische Regel DVGW)

Rohrbelüfter, EN 15096, Familie H, Typ B Bauform C nach DIN 1988-4


Belüftungsarmatur für Schlauchanschlüsse. Der bewegliche Ventilkegel
verschließt bei Durchfluss die Belüftungsbohrungen. Bei Unterdruck in
der Versorgungsleitung öffnet der Ventilkegel die Belüftungsöffnungen,
so dass der Unterdruck in der Versorgungsleitung abgebaut wird.
Geeignet für Flüssigkeitskategorien 1 + 2 nach DIN EN 1717

Achtung: Wichtige Hinweise

Um eine einwandfreie Funktion des Rohrbelüfters zu gewährleisten,
sind bei der Montage folgende Punkte zu beachten:

- Die Durchflussrichtung und die senkrechte Einbaulage muß eingehalten werden
- Die Armatur muss gut belüftet und zugänglich sein
- Der Einbau muss mindetens 25 cm über dem Betriebswasserspiegel liegen

© Kull DesignSchmiede GmbH · Molzastraße 6 · D-76646 Bruchsal · www.kull-design.com · Tel: +49 (0)7251.9730-0

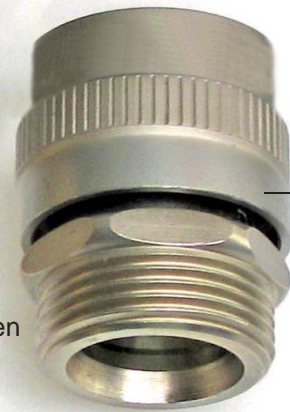

40.840
(HB)